技術がつくる高度なふれあい、SOCIO-TECH

MITSUBISHI

Microsoft® Windows NT®/Windows® 2000 セレクタブルモデル

Microsoft® Windows® 98 プリインストールモデル

三菱パーソナルコンピュータ
apricot AL320

妥協を知らない、ノート。

ビジネスに必要な機能を
オールインワンで提供する
apricot AL320。

apricot
AL320

intel inside pentium® III PROCESSOR

intel inside celeron™ PROCESSOR

All in One	High-Performance	Network Ready	Data Secure	Wide LCD
CD-ROMとFDD同時内蔵のオールインワン設計	Intel® Pentium® IIIプロセッサ/Intel® Celeron™プロセッサ搭載	イーサネットインターフェースを標準装備	暗号化ソフトを標準搭載	XGA対応 14.1インチTFT LCD搭載

三菱パーソナルコンピュータ apricot AL320

ビジネスに必要な機能は、すべて携帯する。
ノートPCの可能性を広げるオールインワンノート。

CD-ROMとFDDを同時に利用できるオールインワン設計

スリムな筐体のなかに、CD-ROMとフロッピーディスクを内蔵。ドライブ装置の入替え作業や、外付けドライブの接続が不要で、使いやすさと省スペースが同時に実現します。移動時も本体だけをスマートに持ち運べます。

Intel® Pentium® IIIプロセッサ、Intel® Celeron™プロセッサ搭載

最新のIntel® Pentium® IIIプロセッサ(800MHz)搭載モデルとIntel® Celeron™プロセッサ(667MHz)搭載モデルをラインナップ。

イーサネットインターフェースを標準装備

イーサネットインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T自動切替)を本体に標準装備。イントラネットをはじめとする、企業内のネットワークにすぐに接続できます。

セキュリティーの強化

当社暗号アルゴリズムMISTYを採用したファイル暗号ツールEASYCRYPTを標準搭載。マシンの紛失や置き忘れなど、ノートPC特有のアクシデントがあっても、重要なビジネスデータの漏洩を防ぐことができます。さらに指紋によって利用者を認証する「指紋照合デスクトップツール(オプション)」も利用できます。

見やすさを追求した大画面TFT液晶

XGA(1024×768ドット)対応の14.1インチTFT液晶ディスプレイによって、ビジネスアプリケーションも軽快に操作できます。

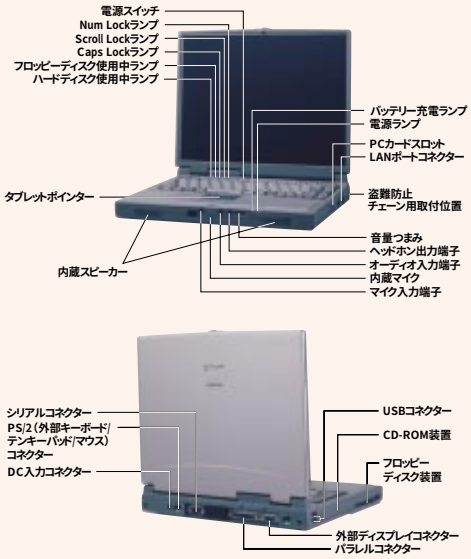

●仕様一覧

機種名			三菱パーソナルコンピュータ apricot AL320	
形名	Windows NT/Windows 2000セレクタブルモデル〈注1〉		M3N33-U27AD	M3N33-B27AD
	Windows 98プリインストールモデル		M3N33-U27AM	M3N33-B27AM
CPU	CPU		Intel® Celeron™プロセッサ 667MHz	Intel® Pentium® IIIプロセッサ 800MHz
	1次/2次キャッシュメモリー		32KB(CPUに内蔵)/128KB(CPUに内蔵)	32KB(CPUに内蔵)/256KB(CPUに内蔵)
メインメモリー	種別、標準容量、最大容量		SDRAM、標準64MB、最大256MB	
	実装可能メモリー構成〈注2〉		64/128/192/256MB	
補助記憶装置	ハードディスク装置〈注3〉		10.0GB、Ultra ATA/66対応	
	フロッピーディスク装置		3.5インチ、3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)〈注4〉	
	内蔵CD-ROM装置		最大24倍速ATAPIインターフェース	
表示機能	液晶ディスプレイ(最大表示色)		14.1インチTFTカラーLCD	
			1,024×768ドット(26万色)、800×600ドット(26万色)、640×480ドット(26万色)	
	グラフィック・アクセラレーター		Trident CyberBlade™i1、デュアルディスプレイ表示機能〈注5〉をサポート	
	ビデオRAM容量		8MB(メインメモリーの一部を使用、4MBに変更可能)	
	外部ディスプレイ(最大表示色)〈注6〉		1,280×1,024ドット(64K色)、1,024×768ドット(1677万色)、800×600ドット(1677万色)、640×480ドット(1677万色)	
キーボード			JIS配列準拠、90キー	
ポインティングデバイス			タブレットポインタ	
標準装備インターフェース〈注7〉			イーサネット×1(10/100BASE-TX)、シリアル×1(RS-232C準拠、ASYNC、Dサブ9ピン)、パラレル×1(セントロニクス準拠、Dサブ25ピン)、外部ディスプレイ×1(アナログインターフェース、シュリンクDサブ15ピン)、PS/2×1(ミニDIN、キーボード/テンキーパッド/マウスいずれか択一〈注8〉)、USB×2〈注9〉、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、オーディオ入力×1	
PCカードスロット			TYPE I/II×2またはTYPEIII×1、JEIDA 4.2/PCMCIA 2.1規格準拠、CardBus対応、ZVポート対応〈注10〉	
サウンド機能			Sound Blaster™ 16互換、3Dサウンド、ステレオスピーカー/モノラルマイク内蔵	
VCCI規格			クラスB	
電源	ACアダプター		AC100V ±10%、50/60Hz	
	バッテリー	Ni-MH〈標準〉	駆動時間:約2.3時間〈注11〉 充電時間:約3.5時間	駆動時間:約2.1時間〈注11〉 充電時間:約3.5時間
消費電力(最大/標準/省電力時)		Windows® 2000/98	60W/17W/2.0W	
		Windows NT®	60W/17W/省電力なし	
エネルギー消費効率〈注12〉		Windows® 2000/98	区分S:0.0013	区分S:0.0011
		Windows NT®	区分S:0.010	区分S:0.0095
その他	動作環境		温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)	
	外形寸法(突起部含まず)		幅307×奥行253×高さ40(最前部)~44(最後部)mm	
	質量		3.2kg	
プリインストールソフトウェア	Windows NT®/Windows® 2000セレクタブルモデル		Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0〈注13〉、Microsoft® Windows® 2000 Professional〈注14〉、CardWizard for Windows NT®〈注13〉、Internet Explorer 5.0〈注15〉、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J〈注15〉、ファイル暗号ツールEASYCRYPT	
	Windows® 98プリインストールモデル		Microsoft® Windows® 98、Adobe® Acrobat® Reader 4.0J〈注15〉、ファイル暗号ツールEASYCRYPT	
添付ソフトウェア	Windows NT®/Windows® 2000セレクタブルモデル		ドライバーCD、リカバリーCD	
	Windows® 98プリインストールモデル		ドライバーCD、リカバリーCD	
保証			1年間無償保証	

●オプション一覧

製品名	形名	製品コード
64MB増設SDRAMメモリキット	M3N-M64K7	
128MB増設SDRAMメモリキット	M3N-M128K7	
内蔵バッテリ(Li-Ion)	M3N-BAT322	
ACアダプタ	M3N-ADP301	
テンキーパッド	6017-H01	ACN-10KEY-3
マウス	M3K-MUS6	
15インチ高解像度カラーディスプレイ装置	M3K-CRT15B	
指紋照合デスクトップツール(*)	M3K-FPRDT3	

*指紋照合デスクトップツールは、外為法で規制される技術に該当します。但し、本製品を輸出(非居住者へ技術を供与する場合も含む)する場合は特定地域向けを除き、日本国政府の役務取引許可は不要です。

●三菱カラーディスプレイモニタ

製品名	形名
17型ダイヤモンドトロンフラット	RDF17S

● 液晶ディスプレイは画面の一部に常時光っているドットや、常時暗いドットが存在する場合がありますが、不良・故障ではありませんので、予めご了承ください。また、液晶の特性上温度変化などにより、明るさ・色に多少のむらが出る場合があります。
● 画面はハメコミ合成です。

〈注1〉初回起動時にWindows NT® Workstation 4.0かWindows® 2000 Professionalのどちらか一方のみ選択できます。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSの購入が必要となります。〈注2〉下線のメモリー構成では標準搭載されているメモリーを交換する必要があります。〈注3〉Windows® 98モデルは約4.0GB(FAT32)と約6.0GB(FAT32)の二つのパーティションに区切られています。セレクタブルモデルの場合Windows NT® Workstation 4.0は約2.1GB(FAT16)、Windows® 2000 Professionalは約4.0GB(FAT32)のパーティションを設定し、残りは未設定です。Windows® 98モデルではディスクサスペンドモード対応のメモリー退避用にハードディスク容量を一部(標準メモリーにあたる約67MB)使用しています。ディスク容量は1GB=1000・Bで換算しております。〈注4〉2HD 1.2MB フロッピーディスクのフォーマットはできません。またWindows® 2000 Professionalでは2HD 1.2MBのフロッピーディスクは利用できません。〈注5〉本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。Windows® 98で実現。〈注6〉本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示可能。〈注7〉各種インターフェースに接続された装置の動作は、それらの装置に依存する場合があり、全ての動作を保証するものではありません。〈注8〉キーボード/マウス・コネクタ(市販品)を使用した場合、テンキーパッドまたは外部キーボードと、マウスを同時に使用できます。〈注9〉USBについては、今後出荷されるすべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。なおWindows NT® 4.0ではサポートしていません。〈注10〉上側スロットのみZVポート対応です。Windows NT® 4.0ではサポートしていません。〈注11〉バッテリー駆動時間は、使用条件により異なります。〈注12〉エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定 された消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。〈注13〉Windows NT® 4.0選択時。〈注14〉Windows® 2000 Professional選択時。〈注15〉セットアッププログラムをインストールしています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

この製品を製造している情報システム製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号:EC97J1246
登録年月日:1998年3月25日

Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Celeron、intel inside、PentiumはIntel Corporation、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。
■本製品は、外為法で規制される技術に該当します。但し、本製品を輸出(非居住者へ技術を供与する場合も含む)する場合は特定地域向けを除き、日本国政府の役務取引許可は不要です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)
●東京(03)3218-9064 ●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●新潟(025)241-7220
●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246 ●大阪(06)6347-2411 ●広島(082)248-5330
●高松(087)825-0009 ●福岡(092)721-2347

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/

2001年2月作成